

Link do produktu: <https://woda24.net/koshin-kth-100x-motopompa-do-szlamu-6-3kw-p-1266.html>



KOSHIN KTH-100X Motopompa do szlamu 6,3kW

Cena	10 837,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	KOSHIN_KTH_100X
Producent	KOSHIN

Opis produktu

KOSHIN KTH-100X Motopompa do szlamu 6,3kW

KOSHIN KTH-100X przeznaczona jest do pompowania szlamu.


Wirowe (krętne) motopompy KOSHIN składają się z silnika spalinowego oraz wirnika łopatkowego, który jest głównym organem roboczym.

Po zalaniu i uruchomieniu motopompy KTH-100X cząstki cieczy pod wpływem obrotu łopatek i wytwarzanej przez nie siły odśrodkowej poruszają się od środka wirnika ku jego obwodowi.

Wskutek różnicy ciśnienia działającego na powierzchnię cieczy w zbiorniku dolnym i ciśnienia u wlotu wirnika następuje dopływ cieczy poprzez króciec wlotowy (ssawny) do wirnika, a stamtąd poprzez króciec wylotowy (tłoczny) ciecz zostaje przepompowana na zewnątrz.

Ciśnienie (bar) na wyjściu = maksymalna wysokość podnoszenia / 10.


Każde 10 mb węża tłoczego w pionie lub 100 mb w poziomie obniża ciśnienie robocze o 1 bar. Długość węża ssawnego mb a strata wydajności: 2mb=15%, 4mb=25%, 7mb=50%.

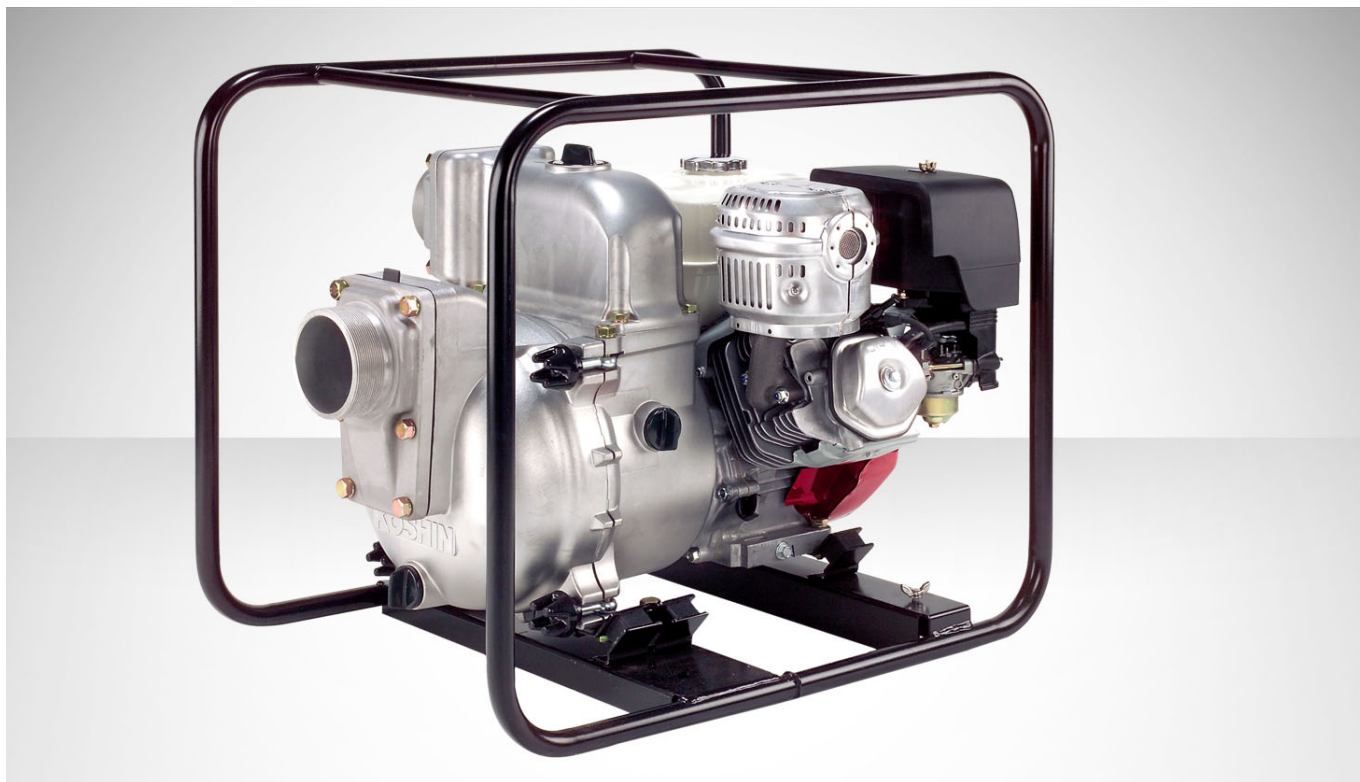

KOSHIN



Motopompa szlamowa **KTH 100 X**

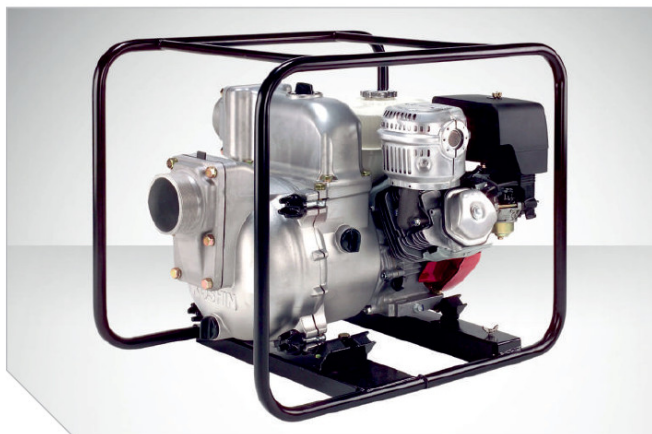


Parametry techniczne

Średnica przyłączy	100 (4") mm
Wysokość podnoszenia	25 m
Wydajność	1600 l/min.
Wysokość ssania	8 m
Maksymalna średnica zanieczyszczeń	27 mm

Waga	78 kg
Długość	745 mm
Szerokość	535 mm
Wysokość	625 mm

Silnik	Honda
Typ	GX340
Moc znamionowa	5,8 kW
Moc maksymalna	7,1 kW
Obroty	3600 rpm
Pojemność	337 cm ³
Pojemność zbiornika paliwa	6,1 l
Rodzaj paliwa	benzyna
Czas pracy bez tankowania	~2,0 h
Rozruch	linka

POWERED by
HONDA™

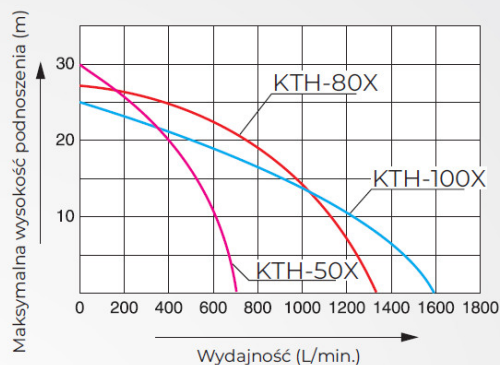

Wypożyczenie standardowe



Wypożyczenie opcjonalne



Nasada



Łącznik ssawny



Wąż ssawny




Łącznik tłoczny



Wąż tłoczny

K O N S T R U K C J A

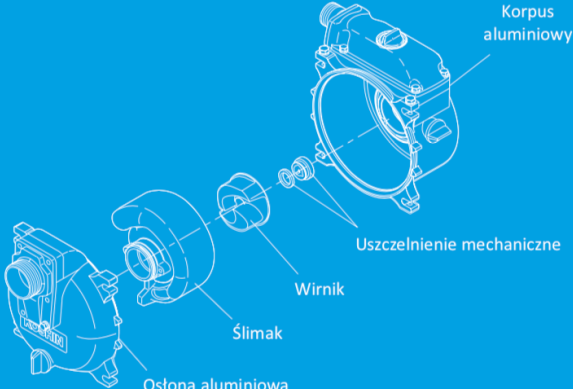WIRNIK				ŚLIMAK	USZCZELNIENIE			
SEH25L	Żeliwo	Żeliwo	Karbon ceramiczny					
SEH50X								
SEV50X								
SEH80X								
SEV80X								
SEH100X								
STH50E			Węglik krzemu					
STV50E								
STH80E								
STV80E								
STH100X								
KTH50X	Żeliwo sferoidalne	Żeliwo sferoidalne	PORÓWNANIE TRWAŁOŚCI					
KTH80X	Stal wysokochromowa		Żeliwo	1	:	6	Żeliwo sferoidalne	
KTH100X			Żeliwo	1	:	12	Stal wysokochromowa	
SEH25H	Żeliwo	Żeliwo	Karbon ceramiczny	Karbon ceramiczny	1	:	5	Węglik krzemu
SERH50V								

S Z L A M

		STH50E	STV50E	KTH50X	STH80E	STV80E	KTH80X	STH100X	KTH100X
Numer		98221	98222	98220	98231	98232	98230	98241	98240
Średnica przyłączy	mm	50 (2")	50 (2")	50 (2")	80 (3")	80 (3")	80 (3")	100 (4")	100 (4")
Wysokość podnoszenia	m	27	26	30	27	26	27	28	25
Wydajność	l/min.	640	580	700	1100	900	1340	1450	1600
Wysokość ssania	m	8	8	8	8	8	8	8	8
Maksymalna średnica zanieczyszczeń	mm	5	5	20	5	5	27	9	27
Waga	kg	21	28,5	47	28	30	59	56	78
Długość	mm	468	489	620	510	528	690	650	745
Szerokość	mm	361	391	462	375	411	485	458	535
Wysokość	mm	361	391	481	453	448	537	645	625
Silnik		Honda	Koshin	Honda	Honda	Koshin	Honda	Honda	Honda
Typ		GX120	K180	GX160	GX160	K180	GX240	GX240	GX340
Moc znamionowa	kW	2,1	3,1	2,9	2,9	3,1	4,6	4,6	5,8
Moc maksymalna	kW	2,6	3,1	3,6	3,6	3,1	5,9	5,9	7,1
Obroty	rpm	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Pojemność	cm ³	118	179	163	163	179	270	270	337
Pojemność zbiornika paliwa	l	2,0	3,6	3,1	3,1	3,6	5,3	5,3	6,1
Rodzaj paliwa		benzyna	benzyna	benzyna	benzyna	benzyna	benzyna	benzyna	benzyna
Czas pracy bez tankowania	h	~2,0	~2,6	~2,2	~2,0	~2,4	~2,5	~3,0	~2,0
Rozruch		linka	linka	linka	linka	linka	linka	linka	linka

Produkt posiada dodatkowe opcje:

FOGO Wąż tłoczny okuty Storz AI: - , 4"/20 mb ze złączkami (+ 559,00 zł)

FOGO Wąż ssawny: - , 4"/100mm- 8 mb (+ 600,00 zł)