

Link do produktu: <https://woda24.net/koshin-seh-80x-motopompa-do-wody-czystej-2-9kw-p-1119.html>



KOSHIN SEH-80X Motopompa do wody czystej 2,9kW

Cena	2 471,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	KOSHIN_SEH_80X
Producent	KOSHIN

Opis produktu

KOSHIN SEH-80X Motopompa do wody czystej 2,9kW

KOSHIN SEH-80X przeznaczona jest do pompowania wody czystej.

Wirowe (krętne) motopompy KOSHIN składają się z silnika spalinowego oraz wirnika łopatkowego, który jest głównym organem roboczym.

Po zalaniu i uruchomieniu motopompy KOSHIN SEH-80X cząstki cieczy pod wpływem obrotu łopatek i wytwarzanej przez nie siły odśrodkowej poruszają się od środka wirnika ku jego obwodowi.

Wskutek różnicy ciśnienia działającego na powierzchnię cieczy w zbiorniku dolnym i ciśnienia u wlotu wirnika następuje dopływ cieczy poprzez króciec wlotowy (ssawny) do wirnika, a stamtąd poprzez króciec wylotowy (tłoczny) ciecz zostaje przepompowana na zewnątrz.

Wraz z pompą KOSHIN SEH-80X dostarczane są oryginalne złącza KOSHIN z tworzywa sztucznego.

Ciśnienie (bar) na wyjściu = maksymalna wysokość podnoszenia / 10.

Każde 10 mb węża tłoczego w pionie lub 100 mb w poziomie obniża ciśnienie robocze o 1 bar. Długość węża ssawnego mb a strata wydajności: 2mb=15%, 4mb=25%, 7mb=50%.

KOSHIN



Motopompa wodna **SEH 80 X**




Parametry techniczne

Średnica przyłączy	80 (3") mm
Wysokość podnoszenia	27 m
Wydajność	1100 l/min.
Wysokość ssania	8 m

Waga	28 kg
Długość	510 mm
Szerokość	375 mm
Wysokość	453 mm

Silnik	Honda
Typ	GX160
Moc znamionowa	2,9 kW
Moc maksymalna	3,6 kW
Obroty	3600 rpm
Pojemność	163 cm ³
Pojemność zbiornika paliwa	3,1 l
Rodzaj paliwa	benzyna
Czas pracy bez tankowania	~2,0 h
Rozruch	linka

**POWERED by
HONDA™**

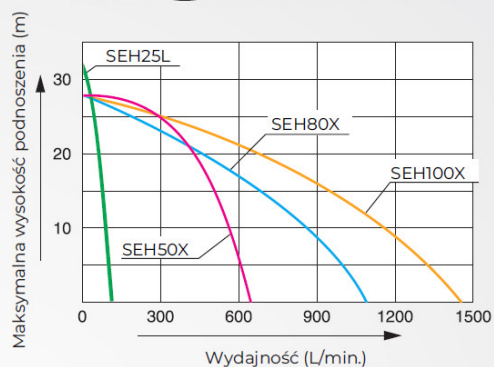

Wypożyczenie standardowe



Wypożyczenie opcjonalne



Nasada



Łącznik ssawny



Wąż ssawny




Łącznik tłoczny



Wąż tłoczny



K O N S T R U K C J A

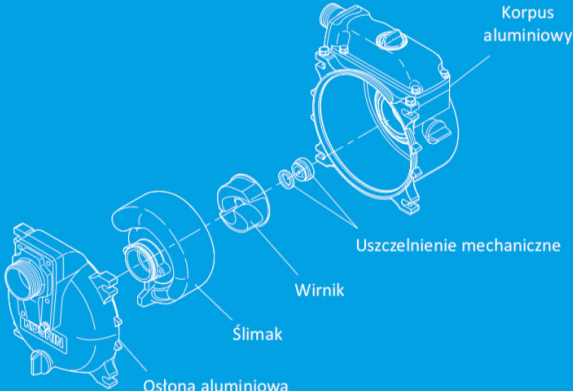	WIRNIK	ŚLIKAK	USZCZELNIENIE	
SEH25L	Żeliwo	Żeliwo	Karbon ceramiczny	
SEH50X				
SEV50X				
SEH80X				
SEV80X				
SEH100X				
STH50E				
STV50E				
STH80E	Węglik krzemu			
STV80E				
STH100X				
KTH50X	Żeliwo sferoidalne	Żeliwo sferoidalne	Węglik krzemu	
KTH80X	Stal wysokochromowa			
KTH100X				
SEH25H	Żeliwo	Żeliwo	Karbon ceramiczny	
SERH50V				

PORÓWNANIE TRWAŁOŚCI				
Żeliwo	1	:	6	Żeliwo sferoidalne
Żeliwo	1	:	12	Stal wysokochromowa
Karbon ceramiczny	1	:	5	Węglik krzemu

W O D A

		SEH25L	SEH50X	SEV50X	SEH80X	SEV80X	SEH100X
Numer		98110	98120	98122	98130	98132	98140
Średnica przyłączy	mm	25 (1")	50 (2")	50 (2")	80 (3")	80(3")	100 (4")
Wysokość podnoszenia	m	32	27	27	27	27	28
Wydajność	l/min.	115	640	620	1100	1050	1450
Wysokość ssania	m	8	8	8	8	8	8
Waga	kg	5,5	21	25,2	28	28,7	54
Długość	mm	348	468	489	510	528	650
Szerokość	mm	222	361	391	375	411	458
Wysokość	mm	313	361	391	453	448	645
Silnik		Honda	Honda	Koshin	Honda	Koshin	Honda
Typ		GX25	GX120	K180	GX160	K180	GX240
Moc znamionowa	kW	-	2,1	3,1	2,9	3,1	4,6
Moc maksymalna	kW	0,81	2,6	3,1	3,6	3,1	5,9
Obroty	rpm	7000	3600	3600	3600	3600	3600
Pojemność	cm ³	25	118	179	163	179	270
Pojemność zbiornika paliwa	l	0,55	2	3,6	3,1	3,6	5,3
Rodzaj paliwa		benzyna	benzyna	benzyna	benzyna	benzyna	benzyna
Czas pracy bez tankowania	h	~1,0	~2,0	~2,6	~2,0	~2,4	~2,5
Rozruch		linka	linka	linka	linka	linka	linka

Produkt posiada dodatkowe opcje:

FOGO Wąż tłoczny okuty Storz AI: - , 3"/20 mb ze złączkami (+ 293,00 zł)

FOGO Wąż ssawny: - , 3"/75mm - 8 mb (+ 358,00 zł)