

Link do produktu: <https://woda24.net/koshin-sth-80e-motopompa-do-szlamu-2-9kw-p-1123.html>



KOSHIN STH-80E Motopompa do szlamu 2,9kW

Cena	4 370,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	KOSHIN_STH_80E
Producent	KOSHIN

Opis produktu

KOSHIN STH-80E Motopompa do szlamu 2,9kW

KOSHIN STH-80E przeznaczona jest do pompowania szlamu.

Wirowe (krętne) motopompy KOSHIN składają się z silnika spalinowego oraz wirnika łopatkowego, który jest głównym organem roboczym.

Po zalaniu i uruchomieniu motopompy KOSHIN STH-80E cząstki cieczy pod wpływem obrotu łopatek i wytwarzanej przez nie siły odśrodkowej poruszają się od środka wirnika ku jego obwodowi.

Wskutek różnicy ciśnienia działającego na powierzchnię cieczy w zbiorniku dolnym i ciśnienia u wlotu wirnika następuje dopływ cieczy poprzez króciec wlotowy (ssawny) do wirnika, a stamtąd poprzez króciec wylotowy (tłoczny) ciecz zostaje przepompowana na zewnątrz.

Wraz z pompą KOSHIN STH-80E dostarczane są oryginalne złącza KOSHIN z tworzywa sztucznego.

Ciśnienie (bar) na wyjściu = maksymalna wysokość podnoszenia / 10.

Każde 10 mb węża tłocznego w pionie lub 100 mb w poziomie obniża ciśnienie robocze o 1 bar. Długość węża ssawnego mb a strata wydajności: 2mb=15%, 4mb=25%, 7mb=50%.

KOSHIN



Motopompa szlamowa **STH 80 E**




Parametry techniczne

Średnica przyłączy	80 (3") mm
Wysokość podnoszenia	27 m
Wydajność	1100 l/min.
Wysokość ssania	8 m
Maksymalna średnica zanieczyszczeń	5 mm

Waga	28 kg
Długość	510 mm
Szerokość	375 mm
Wysokość	453 mm

Silnik	Honda
Typ	GX160
Moc znamionowa	2,9 kW
Moc maksymalna	3,6 kW
Obroty	3600 rpm
Pojemność	163 cm ³
Pojemność zbiornika paliwa	3,1 l
Rodzaj paliwa	benzyna
Czas pracy bez tankowania	~2,0 h
Rozruch	linka

**POWERED by
HONDA™**

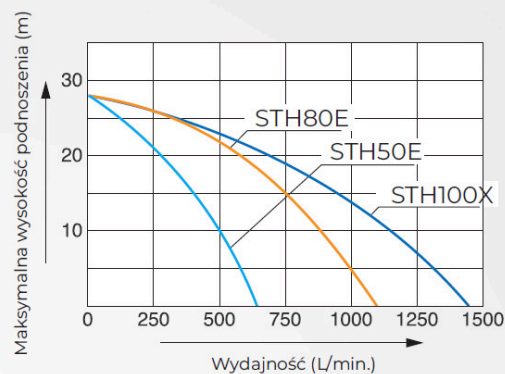

Wyposażenie standardowe



Wyposażenie opcjonalne



Nasada



Łącznik ssawny



Wąż ssawny




Łącznik tłoczny



Wąż tłoczny



K O N S T R U K C J A

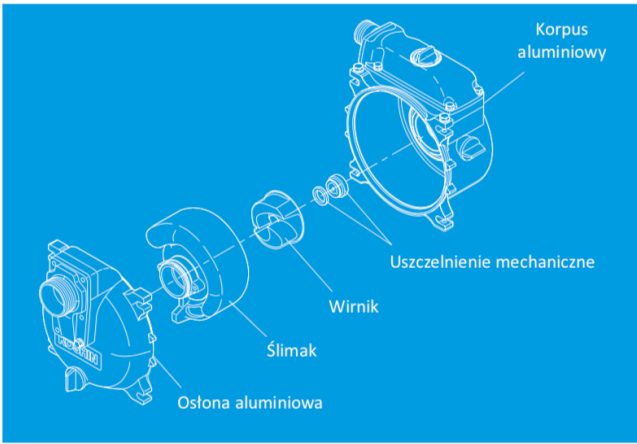	WIRNIK	ŚLIK	USZCZELNIENIE																
SEH25L	Żeliwo	Żeliwo	Karbon ceramiczny	 Korpus aluminiowy Uszczelnienie mechaniczne Wirnik Ślimak Ostona aluminiowa															
SEH50X																			
SEV50X																			
SEH80X																			
SEV80X																			
SEH100X																			
STH50E																			
STV50E																			
STH80E																			
STV80E																			
STH100X	Żeliwo sferoidalne	Żeliwo sferoidalne	Węglik krzemu	PORÓWNANIE TRWAŁOŚCI <table> <tr> <td>Żeliwo</td><td>1</td><td>:</td><td>6</td><td>Żeliwo sferoidalne</td></tr> <tr> <td>Żeliwo</td><td>1</td><td>:</td><td>12</td><td>Stal wysokochromowa</td></tr> <tr> <td>Karbon ceramiczny</td><td>1</td><td>:</td><td>5</td><td>Węglik krzemu</td></tr> </table>	Żeliwo	1	:	6	Żeliwo sferoidalne	Żeliwo	1	:	12	Stal wysokochromowa	Karbon ceramiczny	1	:	5	Węglik krzemu
Żeliwo	1	:	6	Żeliwo sferoidalne															
Żeliwo	1	:	12	Stal wysokochromowa															
Karbon ceramiczny	1	:	5	Węglik krzemu															
KTH50X	Stal wysoko-chromowa																		
KTH80X																			
KTH100X																			
SEH25H	Żeliwo	Żeliwo	Karbon ceramiczny																
SERH50V																			

S Z L A M

		STH50E	STV50E	KTH50X	STH80E	STV80E	KTH80X	STH100X	KTH100X
Numer		98221	98222	98220	98231	98232	98230	98241	98240
Średnica przyłączy	mm	50 (2")	50 (2")	50 (2")	80 (3")	80 (3")	80 (3")	100 (4")	100 (4")
Wysokość podnoszenia	m	27	26	30	27	26	27	28	25
Wydajność	l/min.	640	580	700	1100	900	1340	1450	1600
Wysokość ssania	m	8	8	8	8	8	8	8	8
Maksymalna średnica zanieczyszczeń	mm	5	5	20	5	5	27	9	27
Waga	kg	21	28,5	47	28	30	59	56	78
Długość	mm	468	489	620	510	528	690	650	745
Szerokość	mm	361	391	462	375	411	485	458	535
Wysokość	mm	361	391	481	453	448	537	645	625
Silnik		Honda	Koshin	Honda	Honda	Koshin	Honda	Honda	Honda
Typ		GX120	K180	GX160	GX160	K180	GX240	GX240	GX340
Moc znamionowa	kW	2,1	3,1	2,9	2,9	3,1	4,6	4,6	5,8
Moc maksymalna	kW	2,6	3,1	3,6	3,6	3,1	5,9	5,9	7,1
Obroty	rpm	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Pojemność	cm ³	118	179	163	163	179	270	270	337
Pojemność zbiornika paliwa	l	2,0	3,6	3,1	3,1	3,6	5,3	5,3	6,1
Rodzaj paliwa		benzyna	benzyna	benzyna	benzyna	benzyna	benzyna	benzyna	benzyna
Czas pracy bez tankowania	h	~2,0	~2,6	~2,2	~2,0	~2,4	~2,5	~3,0	~2,0
Rozruch		linka	linka	linka	linka	linka	linka	linka	linka

Produkt posiada dodatkowe opcje:

FOGO Wąż tłoczny okuty Storz AI: - , 3"/20 mb ze złączkami (+ 293,00 zł)

FOGO Wąż ssawny: - , 3"/75mm - 8 mb (+ 358,00 zł)