

Link do produktu: <https://woda24.net/water-technic-32-zmiękcacz-wody-4-6-osob-super-pack-p-1221.html>



WATER TECHNIC 32 Zmiękcacz wody (4-6 osób) SUPER PACK

Cena	2 699,00 zł
------	--------------------

Numer katalogowy	WATER_TECHNIC_32
------------------	-------------------------

Producent	HYDRO
-----------	--------------

Opis produktu

WATER TECHNIC 32 Zmiękcacz wody SUPER PACK

Water Technic to marka naszych najlepszych zmiękczaczy i filtrów. Zaprojektowaliśmy je tak, by dostarczały znakomitych efektów uzdatniania wody przy zachowaniu ekonomiki działania i bezkompromisowej trwałości.



Zmiękczacze wody z serii Water Technic posiadają najdłuższą na rynku gwarancję – **aż 10 pełnych lat!** We wszystkich modelach pracuje 4-cykłowy sterownik z funkcją **oszczędnej regeneracji przeciwpływowej** (up-flow) dodatkowo wspomaganą płukaniem złoża czystą wodą przed i po etapie solankowania oraz układaniem (formowaniem) złoża. Dzięki temu żywica jonowymienna jest bardzo dobrze czyszczona i zachowuje długą żywotność, a **woda nigdy nie ma słonego posmaku po regeneracji**. Higienie i ekonomice pracy sprzyja również **funkcja „suchego zbiornika”**, dzięki której sól regeneracyjna zalewana jest miękką wodą bezpośrednio przed czyszczeniem złoża.

Urządzenia Water Technic mogą przeprowadzać **regenerację złoża w sposób proporcjonalny** (tzw. czyszczenie inteligentne / tryb wakacyjny). Oznacza to jeszcze niższe zużycie soli na płukanie, ponieważ zmiękczacz zawsze pobierze ilość regenerantów wprost proporcjonalną do stopnia wykorzystania złoża żywicznego. Dodatkowo, regeneracja inteligentna planuje rezerwę miękkiej wody do momentu czyszczenia złoża i gwarantuje nieprzerwany (nawet na moment) do niej dostęp.

W zmiękczaczach Water Technic zastosowana została też specjalna wysokowydajna **monosferyczna żywica jonowymienna Lewatit S1567** produkcji **niemieckiego koncernu Bayer** (Lanxess). Żywica ta wytwarzana jest bez użycia rozpuszczalników organicznych. Dzięki temu jest szczególnie polecana do gospodarstw domowych. Jest też bardzo oszczędna. **Potrzu**

około 30 proc. mniej wody i soli do regeneracji niż standardowe żywice.

Każde sprzedawany przez nas urządzenie wyposażone jest w komplet dokumentów potwierdzających jego autentyczność i wysoką jakość zastosowanych komponentów. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na hologram wraz z unikalnym numerem seryjnym. Znajduje się on na wewnętrznej stronie maskownicy wrzutu soli do obudowy zmiękczacza. Na rynku pojawiły się urządzenia wizualnie, z nazwy lub niektórych parametrów podobne do zmiękczaczy wody z serii Water Technic, ale nieobjęte naszymi gwarancjami jakości i wsparciem.

W skład zestawu WATER TECHNIC 32 wchodzi:

- Zmiękcacz wody WATER TECHNIC 32 z by-passsem
- trwały, wygodny i dokładny filtr wstępny samoczyszczący 50 mikronów z serii Water Technic
- solidny i wydajny 20-calowe filtr węglowy z serii Water Technic oraz dwoma wkładami w zestawie
- kropelkowy tester do badania twardości wody
- dwa worki soli tabletkowej (łącznie 50 kg)
- 5-metrowy elastyczny wąż do odprowadzania popłuczyn regeneracyjnych do kanalizacji wraz z uchwytem zabezpieczającym mocowanie węża

Charakterystyka zmiękczaczy wody WATER TECHNIC

- **pełna 10-letnia gwarancja**
- 4-cykłowy tryb pracy z oszczędną regeneracją typu up-flow (przeciwprądową)
- funkcja czyszczenia proporcjonalnego z rezerwą miękkiej wody
- działanie w trybie „suchego zbiornika” – solanka wytwarzana przed regeneracją złoża
- możliwość zainstalowania adaptera do chlorowania złoża kontrolowanego przez głowicę
- opcja podłączenia zewnętrznych urządzeń do głowicy sterującej (np. rozwiązań inteligencji budynkowej)
- możliwość regulacji stopnia zmiękczenia – funkcja Smart Soft
- funkcje Easy Start oraz Top Hygienic (okresowa regeneracja złoża przy braku poboru wody)
- język polski w menu sterownika wraz z pamięcią ustawień w przypadku braku zasilania
- atest żywnościowy Polskiego Zakładu Higieny



WATER TECHNIC



Duży, podświetlany na
jasnoniebiesko ekran
z menu w języku
polskim i pamięcią ustawień




Alarm niskiego stanu soli.
Dzięki niemu nie musimy już
kontrolnie zaglądać
do wnętrza stacji




Najbardziej wydajna i trwała
żywica jonowymienna –
monosferyczną Lewatit S1567
Bayer lub Dow USA



Nowoczesna 4-cykłowa
głowica sterująca up-flow
(oszczędna i efektywna regeneracja
przeciwpływowa) z funkcją
czyszczenia proporcjonalnego



Praca w trybie tzw. „suchego zbiornika”,
dzięki czemu roztwór solanki jest
wytwarzany bezpośrednio przed
regeneracją na bazie miękkiej wody



Solidny by-pass
z przyłączami kątowymi
lub prostymi do wyboru



Możliwość montażu
bez by-passu
(oszczędność miejsca)



Adapter delikatnie chlorujący
złożę podczas regeneracji



Specjalny hologram
z numerem seryjnym
potwierdzający oryginalność
i warunki gwarancji



	Water Technic 11	Water Technic 20	Water Technic 26	Water Technic 32
Ilość żywicy w litrach	11	20	26	32
Przyłącze	1"	1"	1"	1"
Wymiary (szer./wys./głęb.)	32/67/55 cm	32/101/55 cm	32/114/55 cm	32/114/55 cm
Wymiary butli ciśnieniowej	9x17"	10x30"	10x35"	10x35"
Pobór mocy	9 W	9 W	9 W	9 W
Ciśnienie robocze	1,4 – 8,6 bar	1,4 – 8,6 bar	1,4 – 8,6 bar	1,4 – 8,6 bar
Temperatura robocza	1 – 39 C	1 – 39 C	1 – 39 C	1 – 39 C
Maksymalny przepływ roboczy	0,70 m ³ /h	1,40 m ³ /h	1,70 m ³ /h	2,00 m ³ /h
Wydajność między regen. przy 15 dH	2,6 m ³ wody	4,8 m ³ wody	5,9 m ³ wody	7 m ³
Zużycie soli na regenerację	około 2 kg	około 3 kg	około 3,5 kg	około 4 kg
Zużycie wody na regenerację	około 55 litrów	około 110 litrów	około 130 litrów	około 150 litrów
Spadek ciśnienia	0,1 bar	0,15 bar	0,2 bar	0,3 bar
Pojemność magazynowania soli	20 kg	60 kg	80 kg	80 kg

DLACZEGO ZMIĘKCZACZE WODY WATER TECHNIC JEST NASZYM ZDANIEM NAJLEPSZE? OTO 10 WAŻNYCH POWODÓW!



Posiadają najdłuższą w Polsce 10-letnią gwarancją, która obejmuje całe urządzenie łącznie z głowicą sterującą i złożem żywicznym.



Są wyposażone w nowoczesny 4-cykłowy sterownik up-flow (regeneracja przeciwprądowa), co gwarantuje najwyższą jakość dostarczanej wody, bardzo długą żywotność złoża oraz ekonomiczną eksploatację. Głowica 4-cykłowa dodatkowo dokładnie oczyszcza złoże opłukując je czystą wodą pod dużym ciśnieniem i odpowiednio je formuje do dalszej pracy.




Posiadają najbardziej wydajną i trwałą żywicę jono-wymienną – monosferyczną Lewatit S1567 – jedyną produkowaną bez użycia rozpuszczalników organicznych, przyjazną człowiekowi i środowisku. Dzięki temu oraz regeneracji w trybie przeciwprądowym urządzenia są niezwykle oszczędne i zużywają nawet 30 proc. mniej wody i soli do płukania niż standardowe zmiękczacze.



Pracują w trybie tzw. „suchego zbiornika”, dzięki czemu roztwór solanki jest wytwarzany bezpośrednio przed regeneracją na bazie miękkiej wody. Zapobiega to tworzeniu się złożeń solnych w zbiorniku. Jest też rozwiązaniem bardzo higienicznym.



Mogą przeprowadzać regenerację złoża w sposób proporcjonalny (tzw. czyszczenie inteligentne / tryb wakacyjny). Oznacza to jeszcze niższe zużycie soli na płukanie, ponieważ zmiękczacz zawsze pobierze ilość regenerantów wprost proporcjonalną do stopnia wykorzystania złoża żywicznego. Dodatkowo, regeneracja inteligentna planuje rezerwę miękkiej wody do momentu czyszczenia złoża i gwarantuje nieprzerwany nawet na moment do niej dostęp.

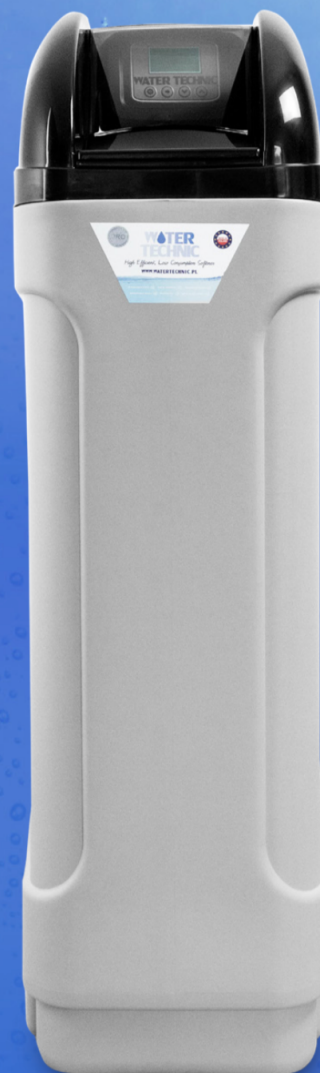



Posiadają funkcję **Smart Soft**, czyli regulacji stopnia zmiękczenia (mieszacz wody surowej ze zmiękczoną). Dzięki temu z powodzeniem **można go stosować przy instalacjach stalowych i miedzianych** oraz jako urządzenie przygotowujące wodę spożywczą. Dla zwiększenia higieny można je doposażyć w sterowany przez głowicę adapter delikatnie chlorujący złoże podczas regeneracji. Funkcja ta jest zalecana szczególnie w przypadku posiadania wody z własnego ujęcia lub jeśli zmiękczac musi być często na dłuższe okresy odłączany od zasilania.



Oferują **użyteczne i nowoczesne rozwiązania**, m.in. **możliwość podpięcia do głowicy zewnętrznych urządzeń** (np. filtra wstępnego z elektrozaworem), opcję **kalibracji impulsów wodomierza** czy **wyбір rodzaju regeneracji złoża** spośród aż sześciu dostępnych trybów. Na wyposażeniu także funkcje: **Easy Start** – szybkie uruchomienie oraz **Top Hygienic** – gwarantuje higieniczne płukanie złoża w czasie dłuższego braku poboru wody.



W standardzie posiadają **solidny by-pass z przyłączami kątowymi lub prostymi** do wyboru (istnieje też możliwość podłączenia bez by-passa) oraz dwa **zabezpieczenia antyzalaniowe**: zawór pływakowy pływak solanki oraz przelew na obudowie. Wyposażone są także w **filtrek solanki**, dla większej ochrony głowicy przed zabrudzeniami pochodzącymi ze zbiornika na sól.



Wyposażone są w **duży, podświetlany na jasnoniebiesko ekran**, dzięki czemu wskazania urządzeń są widoczne nawet w ciemnych pomieszczeniach. Ich obudowa wykonana jest z **grubego tworzywa**, posiada **kompaktowe wymiary** i funkcjonalne rozwiązania, takie jak uchylny wrzut soli czy frontowa szybka.



Charakteryzują się doskonałym stosunkiem ceny do jakości. Są w **pełni automatyczne** oraz **wyjątkowo proste w montażu i programowaniu** (menu w języku polskim). Do każdego egzemplarza dołączona jest **szczegółowa instrukcja**. Jakość i bezpieczeństwo urządzeń są potwierdzone **certyfikatem Polskiego Zakładu Higieny** oraz znakami jakości wielu organizacji branżowych. **Montaż stacji odbywa się tylko i wyłącznie w Polsce.**



Zmiękczac do wody - dlaczego warto?

Mięka woda to wyższy komfort życia, realne oszczędności, ochrona zdrowia i środowiska.



Armatura łazienkowa, umywalki, wanny i prysznice są czyste oraz zadbane bez wysiłku.



Piecy, pralki, zmywarki, czajniki i ekspresy do kawy są chronione i pracują bezproblemowo.



Instalacja CO i grzejniki zachowują oryginalną sprawność, dzięki czemu płacimy mniej za gaz.



Średnica rur w domu nie zmniejsza się z powodu osadów kamienia kotłowego.



Zużywamy znacznie mniej środków myjących i piorących (ok. 50 proc.).



Oszczędzamy na środkach przeznaczonych do usuwania nalotów z kamienia.



Ubrania szybciej się dopierają i są miłe dotyku.



Potrawy uwalniają głębszy smak.



Włosy i skóra są nawilżone, nie występują podrażnienia i alergie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Adapter chlorujący złoże WATER: NIE , TAK (+ 289,00 zł)

Sól tabletkowa: 2 worki (50kg) , 3 worki (75kg) (+ 50,00 zł) , 4 worki (100kg) (+ 110,00 zł) , 5 worków (125kg) (+ 170,00 zł) , 6 worków (150kg) (+ 230,00 zł)